




氣動系列 **CTU** 免給油
Pneumatic (Buffer Seal)

材質 Material: NBR 90° Non-Lubricated, FKM

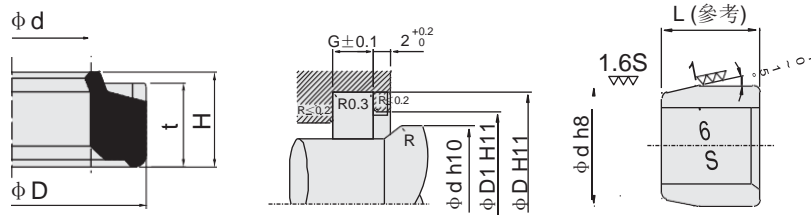

適用範圍 Service range	
溫度 Temperature	-20 ~ 80 °C
壓力 Pressure	10 kgf/cm ²
速度 Speed	0.5 m/s

單位 unit: mm

CNL 編號 Parts No.	金屬尺寸 Groove dimensions		迫緊尺寸 Packing dimensions	
	內徑 d	外徑 D	高度 t	總高度 H
CTU-14	13.6	20.4	3.3	5.3
CTU-14A	14	22	6.2	7.8
CTU-15	14.8	22.5	6.2	7.6
CTU-20	19.6	27.1	4.7	6.1
CTU-28	27.8	37.6	7	8.1
CTU-28-1	28	37.7	7.1	8.1
CTU-35	34.7	45.6	6.7	8.1
CTU-40	39.7	50.3	7	8.3
CTU-50	50	59.8	7	8.3